

## BAŞTAŞ HAZIR BETON öneri broşürleri

# BANTLI TRANSMİKSERLE VEYA BETON POMPASI İLE HAZIR BETON DÖKÜMÜ

Hazır betonun dökümünü kolaylaştırmak ve yoğun iş temponuza ayak uydurmak için, **BAŞTAŞ HAZIR BETON** önemli sayıda pompaya ve bantlı transmiksere araç parkına sahip olarak, hazır betonu döküm yerine, ulaşılması zor veya uzak bölgelere taşımayı hedeflemektedir.

### BANTLI TRANSMİKSER

Taşıyıcı bandı olan ve betonu dökümün yapıldığı değişik yerlere ulaştıran klasik bir transmiksere.

Bandın uzunluğu 10-16 metre arasındadır.


Bandın genişliği ise genelde 50 cm.'dir.

#### Avantajlar :

- uygulama kolaylığı,
- zamandan kazanç,
- daha az yorucu iş,
- hazır betonun teslimi ve dökümü için tek bir araç.

#### Önlemler :

- Girişlerin, aracın ölçülerine ve ağırlığına uygunluğuna emin olunuz.
- Sipariş sırasında olabilecek havai hatları belirtiniz.
- Bu araç akışkan kıvamlı hazır betonlara uygun değildir. Hafif hazır betonlar için döküm yüksekliği 3 mt.'yi geçmemelidir.
- Bu tip araçların yıkanması için bir alan öngörünüz.

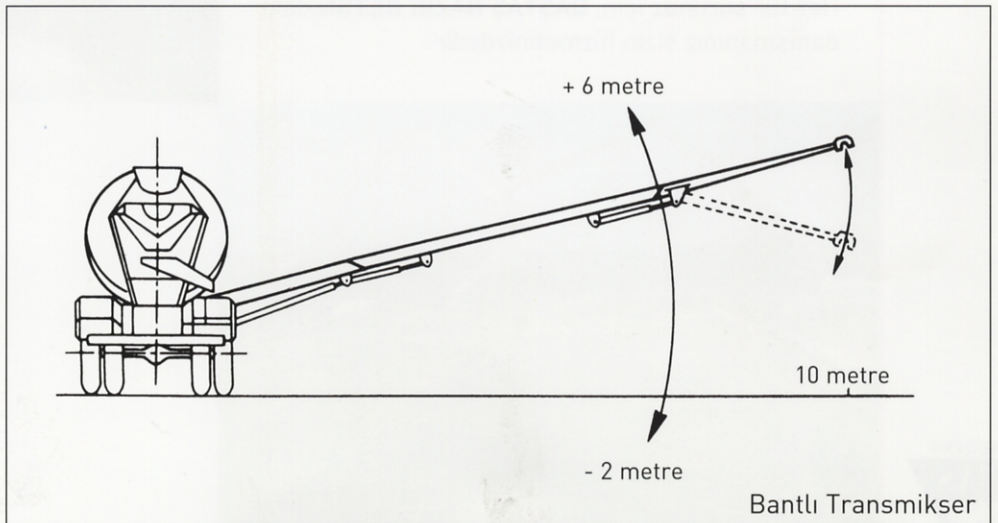



## HAZIR BETON POMPASI

2 tip beton pompası vardır :

- **Pompalı transmikser** Bom uzunluğu 12 -17 mt. arasında olan pompa donanımlı transmikserlerdir. Bu tip araçlar, az miktardaki dökümler veya fazla manevra (hareket) alanına sahip olmayan şantiyeler için idealdir. Böylelikle, zor veya uzak yerlere nakliye ve boşaltma beraber sağlanır. Pompalı transmikserin içindeki malzemenin dökümü bittikten sonra, yer değiştirmeden diğer standart transmikserler tarafından beslenebilir.
- **Beton pompası** Uzun mesafedeki ve/veya yüksek debili betonlar için tavsiye edilir. Bom uzunluğu, 16 - 44 mt. Arasında pompalar vardır.

### Avantajlar

- Uygulama kolaylığı,
- zamandan ve işgücü masraflarından kazanç,
- daha az yorucu bir iş,
- yüzeye (satih) pompalanmış hazır betonun homojenize olması,
- klasik iş makineleriyle ulaşılamayan noktalara döküm yapma imkanı,
- yük kaldırmalar için kullanılan iş makinelerine gerek duyulmaması dolayısıyla bu iş makinelerinin başka yerlerde kullanılabilme imkanı.

### Alınması Gereken Önlemler

- Beton döküm yerinin, beton pompalarının ölçüsü ve ağırlığına uygunluğunu kontrol ediniz.
- Sipariş sırasında, olabilecek havai hatları belirtiniz.
- Siparişte hazır betonunuzun pompalanıp pompalanmayacağını belirtiniz (her hazır beton pompalanmaya aynı şekilde elverişli değildir).
- Pompanın başlama harcı için 2 torba çimento hazırlayınız.
- Bu tip araçların yıkanması için bir alan öngörünüz.

Her tür sorunuz için, **BAŞTAŞ HAZIR BETON**'daki danışmanınız sizin hizmetinizdedir.



Bu bilgiler tamamen öneri mahiyetindedir. Geniş açıklama için teknik danışmanlarımıza başvurunuz.

